


Le projet Ventilo



R surgo
L' COLE


Formation au management

Cahier des charges

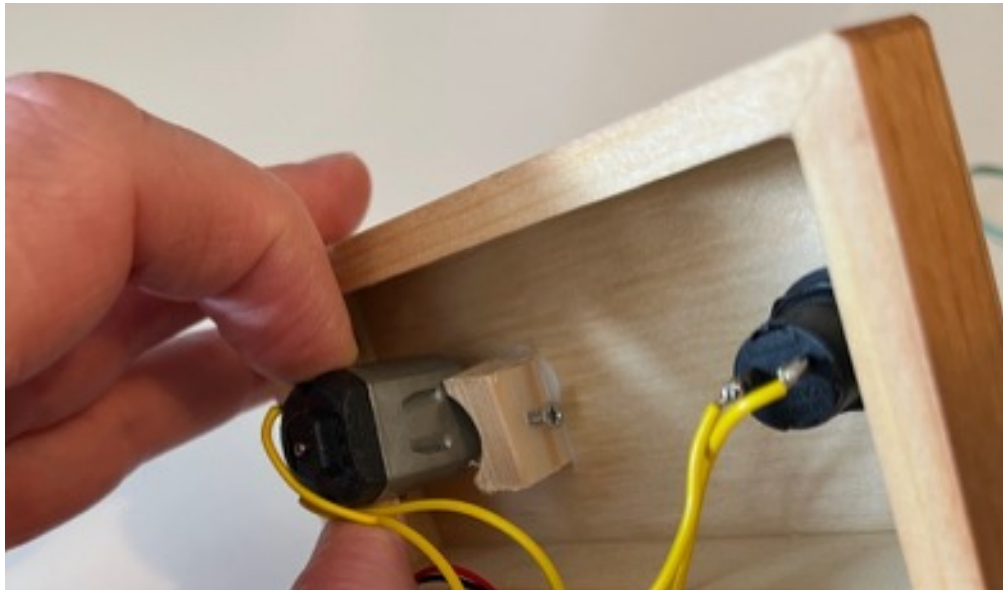

Le moteur doit être placé tel que ses trous d'aération soient tournés vers le centre de la boîte

Cahier des charges

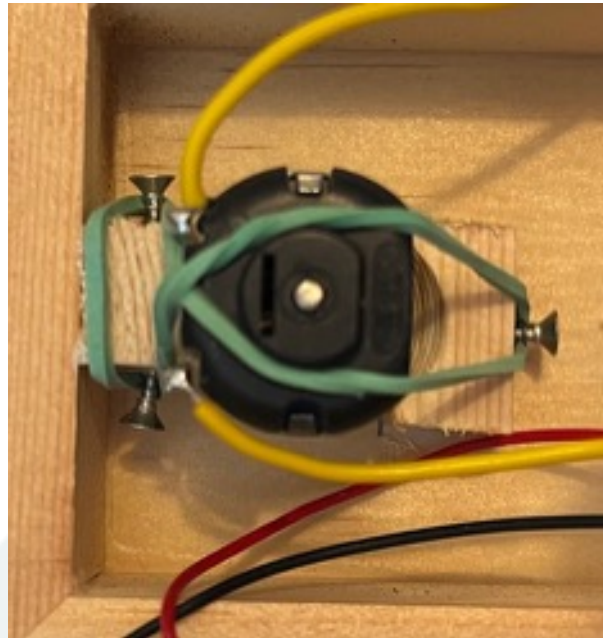

Le moteur est fixé à la boîte par l'élastique **vert** fixé de cette façon


Cahier des charges



L'axe du moteur traverse le couvercle de la boîte.
La base de l'axe est bien insérée dans le trou du couvercle (par l'intérieur)

Cahier des charges

Interrupteur « bouton-poussoir »

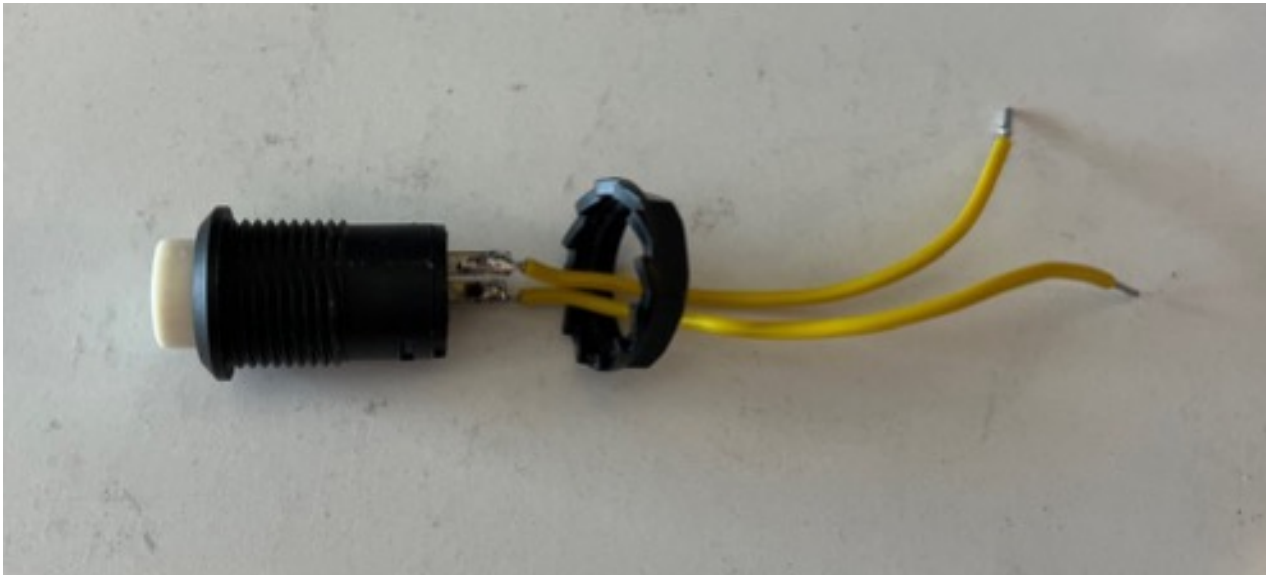


Une bague se visse sur l'interrupteur, et viendra prendre le couvercle de la boîte « en sandwich »

Cahier des charges



Une bague se visse sur l'interrupteur, et viendra prendre le couvercle de la boîte « en sandwich »

Cahier des charges

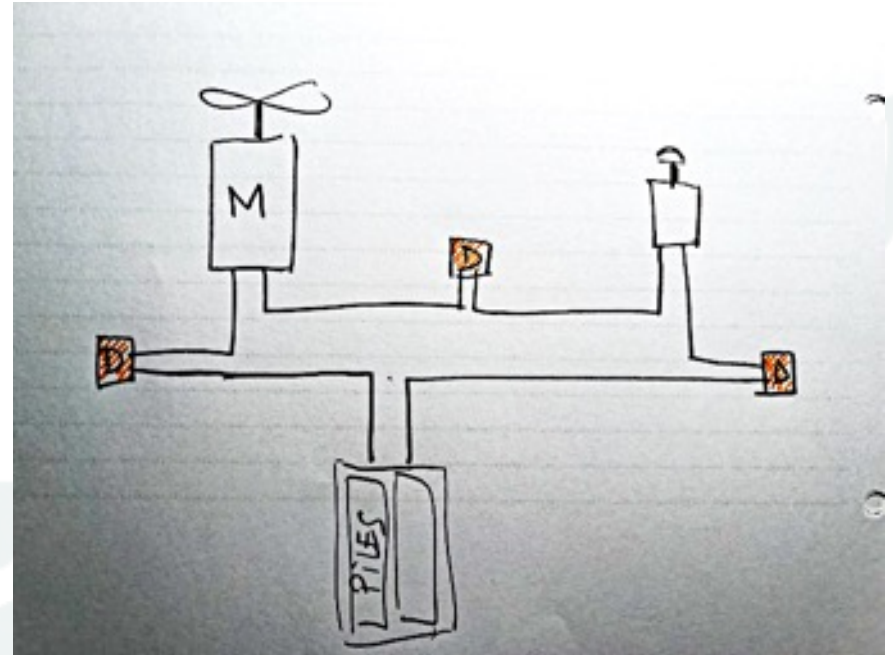

Les branchements sont faits à l'aide des dominos

Cahier des charges



L'h lice doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre
(si non, intervertissez les fils des piles)

Un  lastique **marron** ferme la boite